

Malá piezoelektrická siréna je určena pro práci s bezpečnostními systémy Pandora.

**UPOZORNĚNÍ.** Siréna je kompatibilní pouze se systémem, který obsahuje Bluetooth modem a Bluetooth firmware 2.22 a vyšší.

## VLASTNOSTI

Bluetooth spojení - siréna monitoruje Bluetooth spojení s řídicí jednotkou, když je aktivovaná.

V případě ztráty spojení se siréna přepne do režimu alarmu po dobu 30 sekund.

Nastavení: Vstupy a výstupy -> Režim provozu sirény Bluetooth (s/bez ovládní BT spojení).

- Odpojení napájení. Pokud je odpojeno napájení (nebo je-li jeho napětí nižší než 5 V) siréna přejde do poplašného režimu po dobu 30 sekund. Tento režim se opakuje 10-krát za sebou s přestávkami 30 sekund. Siréna přestane znít když se obnoví napájení.

- Kontrola záložní baterie. Odpojte hlavní zdroj napájení a 2x přiložte / odeberte magnet ve vyznačené oblasti (viz. Obrázek), siréna potvrdí funkčnost baterie dvěma pípnutími.

- Nabíjení integrované baterie. Nabíjení probíhá pouze při zapnutém zapalování a pokud je teplota integrovaných senzorů v rozsahu od 0 ° C do 60 ° C.

## PÁROVÁNÍ SE SYSTÉMEM

- Vstupte do programovacího levelu "Pairing an additional device RHM-03BT/PS-331BT/PS-332BT" (číslo levelu 10.6 nebo 5 v závislosti na systému).

- Přiložte magnet ve vyznačené oblasti (viz. Obrázek) a připojte napájení, siréna bude spárována se systémem.

- Systém potvrdí spárování zvukovým signálem od sirény /bzučáku.


- Párování bude dokončeno automaticky nebo bude požadované stisknutí tlačítka VALET (v závislosti na systému).

- Ukončení programovacího režimu. Zapnutím zapalování se nastavení uloží a ukončí se programovací režim.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Akustický tlak, dBA:	105-118
Napětí, V:	12
Odběr proudu v aktivním režimu, mA:	300
Klídivý proudový odběr, mA:	0.8
Protokol přenosu dat 2.4GHz:	Bluetooth 4.2 Low Energy
Integrovaná baterie:	Li-Po, 3.7V, 210mA
IP ochrana :	IP65
Provozní teplota, °C:	od-40 do +85
Rozměry, mm:	88x62.2x18.2

**VAROVÁNÍ!** Sirénu je zakázáno instalovat v místech, kde hrozí vysoká teplota, mechanické poškození nebo vniknutí kapalin. Nezakrývejte integrovanou 2.4GHz anténu.

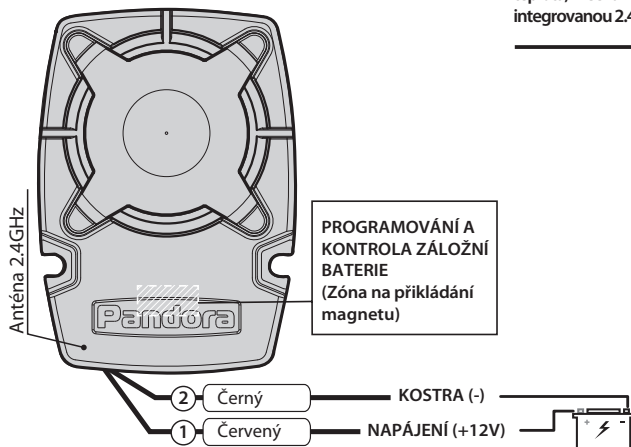

Webová stránka: [pandora-alarm.cz](http://pandora-alarm.cz)  
Email: [info@pandora-alarm.cz](mailto:info@pandora-alarm.cz)

v 1.0